

Экстрол 30

ТУ 2244-007-77909577-2013 изм. 1

ТУ 5767-003-77909577-2012

«ЭКСТРОЛ 30» - это твердые плиты светло-зеленого цвета, изготовленные из полистирола методом экструзии. Благодаря уникальному методу изготовления они имеют равномерную структуру, состоящую из мелких, полностью закрытых ячеек, что обуславливает идеальные физико-технические характеристики материала.


Толщина плит марки «Экстрол 30» - 30, 40, 50, 60 мм

Плотность — 25-31 кг/м³

Теплопроводность при 25±5 С - 0,029 Вт/м·К

Прочность на сжатие при 10% деформации — 0,2 МПа

Группа горючести — ГЗ*/Г4

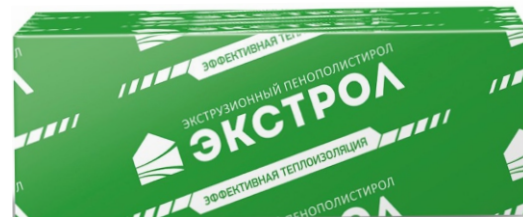

* По договоренности с заказчиком возможно производство материала с характеристиками, соответствующим его требованиям

Области применения:

- перегородки,
- фасады, теплые
- полы,
- скатные кровли

Размер плиты (Т*Ш*Д), мм	Плит в упаковке, шт	Вес упаковки, кг	Площадь упаковки, м ²	Объем упаковки, м ³	Пачек на паллете, шт.	Размер паллеты (Д*Ш*В), мм	Вес паллеты, кг
30*580*1180	13	7,467	8,892	0,267	12	1200*1200*2340	89,604
40*580*1180	10	7,672	6,844	0,274	12	1200*1200*2400	92,064
50*580*1180	8	7,672	5,4752	0,274	12	1200*1200*2400	92,064
60*580*1180	7	8,036	4,778	0,287	12	1200*1200*2400	96,432

Сведения об упаковке:

Плиты упаковываются в пленку и поставляются в паллетах, обернутых стрейч-пленкой, объемом **3,288 м³**

Условия хранения:

Упакованные плиты должны храниться в крытых складских помещениях с общей обменной вентиляцией на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, исключая воздействие пламени (или других источников загорания), а также попадания прямых солнечных лучей, воздействия тепла. Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия других атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом, плиты должны быть уложены на подкладки, при этом высота штабеля не должна превышать 3 м. Допускается упакованные плиты хранить на открытом складе, в местах защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

Транспортировка:

Плиты и пакеты транспортируют в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Плиты и пакеты транспортируют в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

При погрузке и разгрузке плит не допускается использовать грузозахватные устройства (цепи, канаты и т.п.), вызывающие повреждение.